


ECLAZ

UNE NOUVELLE TECHNOLOGIE
RÉVOLUTIONNAIRE

- Isolez-vous du froid
- Profitez de l'énergie solaire gratuite
- Réduisez vos coûts de chauffage

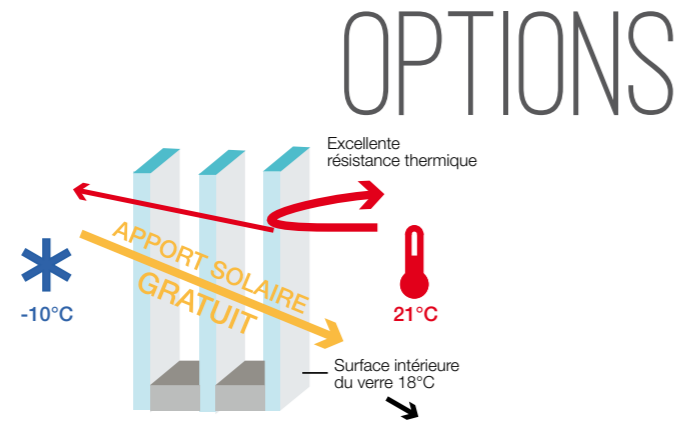


Options

CAPOTAGES ET COLORIS : EXTÉRIEUR DE LA FENÊTRE


CAPOTAGE EN ALU - Coloris standards




Coloris acier

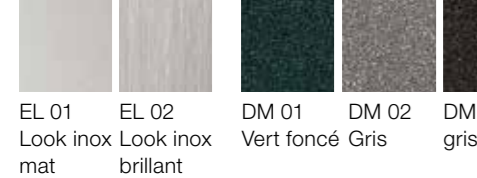

Coloris décor métallique

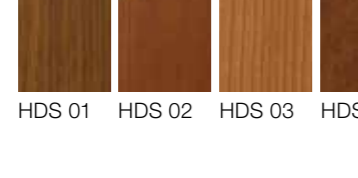


Coloris HDS

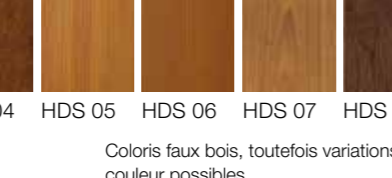

Coloris faux bois, toutefois variations de couleur possibles.

Tous les coloris standards sont en définition Haute résistance thermique, sauf le coloris M916.


hirest-Colours

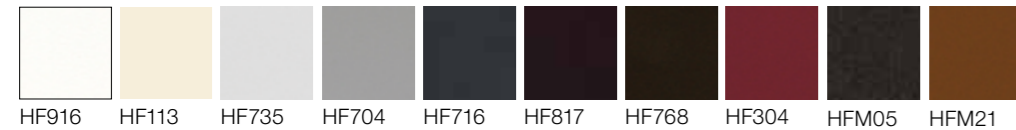

Une peinture en poudre spéciale et résistante aux intempéries est utilisée pour les surfaces HF (microstructure à haute résistance aux intempéries) et HFM (microstructure Metallic à haute résistance aux intempéries) et HM (peintures standards à haute résistance aux intempéries).

COLORIS : INTÉRIEUR DE LA FENÊTRE

PVC

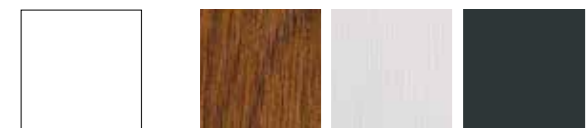

- studio: Blanc - Gris anthracite
- home pure: Blanc - Gris anthracite
- home soft: Blanc - Edelweiss - Chêne-Or
- ambiente: Blanc - Edelweiss - Chêne-Or

EXTRAIT DE LA GAMME INTERNORM

Pas de limite dans la performance et le design. Un large choix vous est proposé dans notre catalogue général. De nombreux produits parfaitement adaptés BBC et passif vous attendent.



Fort de son expérience, Internorm, pionnier de la fenêtre PVC, est présent depuis plus de **90 ans** dans la construction de fenêtres et portes d'entrée, avec plus de **26 millions d'unités** de fenêtres produites. Les produits de qualité Internorm **100 % « made in Autriche »** - sont développés et produits par près de **1900 collaborateurs** dans les usines ultra modernes de Traun, Sarleinsbach, et Lannach. Nous devons cette qualité hors du commun à notre esprit novateur et à notre capacité de nous améliorer constamment afin d'être à la pointe de la technologie sur le marché de la fenêtre.

Nous distribuons nos produits de qualité exclusivement par l'intermédiaire de 1300 distributeurs soigneusement sélectionnés dans 21 pays, qui nous garantissent leurs compétences en matière de service.



Pour découvrir l'ensemble de la gamme, plusieurs documentations sont disponibles chez votre distributeur ou sur www.internorm.fr


**DISTRIBUTEURS
PARTOUT
EN FRANCE**

Internorm Fenêtre SAS
10 Rue Alcide de Gasperi - Zone Espale
BP 20073
F - 68392 SAUSHEIM CEDEX
Tel. : +33 (03) 89 31 68 10
E-Mail : sausheim@internorm.com



4 DESIGNS POSSIBLES


Accordez vos fenêtres avec votre style d'habitation. studio, home pure, home soft, ambiente

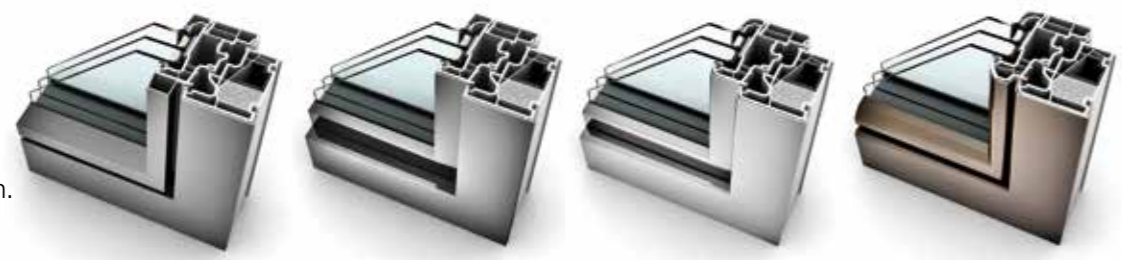

- studio**
Design extérieur aligné et design intérieur parclozes carrées
- home pure**
Design extérieur carré et design intérieur parclozes carrées
- home soft**
Design extérieur légèrement arrondi et design intérieur parclozes arrondies
- ambiente**
design extérieur arrondi et design intérieur parclozes moulurées


3 BARRIÈRES DE JOINTS

- 1 joint de propreté extérieure
- 1 joint central qui isole de la poussière et de l'humidité l'ensemble de la quincaillerie (fonctionnement et durée de vie renforcée)
- 1 joint d'étanchéité intérieur
- Excellente performance phonique et thermique

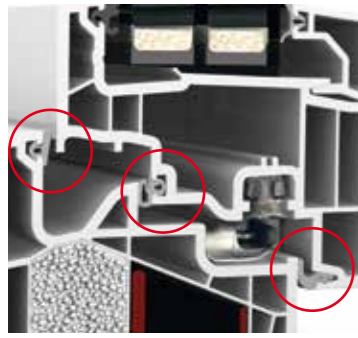

PERFORMANCE THERMIQUE

- Procédé exclusif permettant d'améliorer la performance
- Granulé isolant insufflé une fois le cadre assemblé et soudé permettant de remplir l'ensemble des profils y compris dans les angles

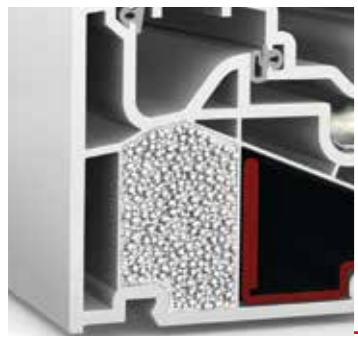

RENFORT PÉRIPHÉRIQUE SYSTÉMATIQUE

Garantit une pose impeccable et une stabilité du dormant pour une longue durée de vie et un maintien des performances.



 ADAPTÉ AUX MAISONS BBC ET PASSIVES

I-tec Vitrage

TRIPLE VITRAGE STANDARD 48 MM

- Un vitrage très performant avec gaz argon et couche Eclaz
- Valeurs standards en vitrage Light : $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_w = 0,71 \text{ W/m}^2\text{K}$ et isolation phonique 34 dB
- Performance phonique jusqu'à 45 dB selon type de vitrage
- Intercalaire haute performance "ISO" en standard
- Facteur solaire $S_w : 0,41$
- Classement AEV (Air/Eau/Vent) : $A_4 E_{9A} V_{C4/B4}^*$
- Ferrage invisible, option apparent




MULTI CHAMBRES DORMANT ET OUVRANT

Parfaite stabilité des profils et excellente isolation thermique.




GALET CHAMPIGNONS

Pour votre sécurité, un galet spécial anti dégivrage est monté de série sur le vantail oscillo battant.



FINITION : C'EST VOUS QUI DÉCIDEZ !

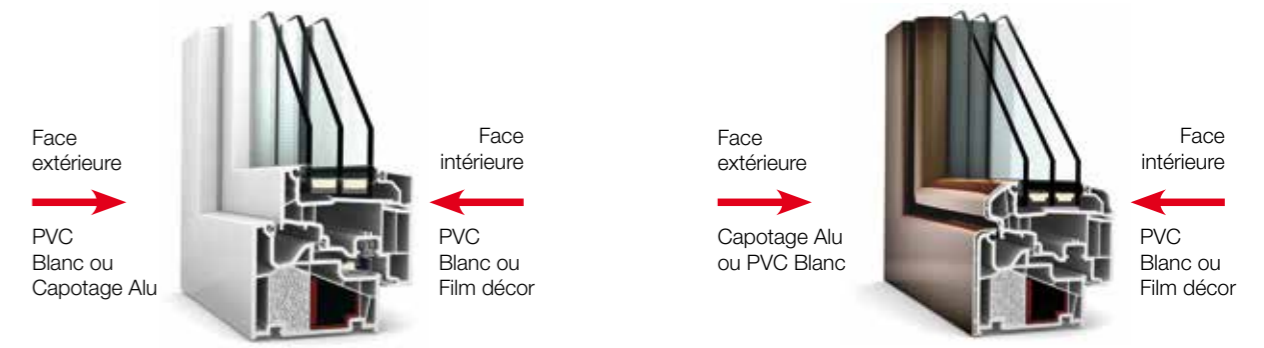

Exemple : coupe présentée en version PVC Blanc extérieur et PVC Blanc intérieur

Exemple : coupe présentée en version Capoté Alu extérieur et Film décor intérieur

OSCILLO BATTANT DE SÉRIE (FERRAGE CACHÉ EN STANDARD)

Une fonction idéale pour la ventilation de votre habitation sans risque d'intrusion ou de dégâts en cas de pluie.

NORMES

Conformité aux normes européennes. Grâce à la certification CE 14351-1 ce produit répond aux exigences des directives menuiseries. L'ensemble de la production est sous contrôle RAL et certifié ISO 9001.



*Valeurs non contractuelles, validation selon procès-verbal, classement AEV sur un vantail.